

Instrukcja instalacji

Montaż pokrywy basenie może obsłużyć średnio wykwalifikowanych użytkownika. Instalacja powinna być wykonana co najmniej dwie osoby.

Zaleca się zamontowanie obudowy / obudowy na zewnątrz basen (docelowego). Łatwiej jest dotrzeć od wewnątrz budować struktury, utrwalacze i off folii. Miejsce pokrywy w pozycji otwartej, łatwo przenosi trzy osoby – dwie z zawiasów przegubowych i jeden w środku (górna pokrywa).

Do instalacji potrzebny jest klucz nr 13 i nr 11, które nie są zawarte w opakowaniu produktu.

Montaż wykonać w wietrzne dni.

Etap 1.

Dołączyć segmentu naziemnego przegubowy tak, że nici ciernie wspólne z widokiem na basen. Wolny koniec odcinka (nie jest przyłączone do ziemi) zostanie przydzielone do podmiotu, od którego można otworzyć pokrywę. Do mocowania mechanizmu zawiasu rodzaju terenu, stosować kołki, lub co najmniej przyłączone kolce.

Etap 2.

Drugi segment zawiasowy zamocować do podłoża, a także pierwszą i w pewnej odległości od pierwszego segmentu zawiasowego odpowiadającej średnicy okładki.

Etap 3.

Pokrywa jest wykonana z jedenastu łuków. Rury do wytwarzania każdego łuku są zapakowane oddzielnie. Montaż łuków stopniowo przesuwając stożkowe końce razem, aż zaskoczy na miejsce. Pierwszy i ostatni łuk (te, które po zamknięciu pokrywy leżącego na ziemi) są wykonane z grubych rur.

Etap 4.

Do końca łuków wkładając plastikowe zaślepki. Każdy koniec łuków stopniowo pasują śruby na segmencie zawiasów tak, że najpierw String plastikowy pierścień (pralka), po poślizgnięciu się na łuku, a następnie umówić się na nakrętkę podkładka metalowa, która luźno. Po zamontowaniu łuków zostawia je na siebie (w kształcie półksiężyca).

Etap 5.

Pokrywa poza rozwijać własne pokrywę zmontowany na zakrętkach i stopniowo spawać zaczepy na rzep poszczególnych łuków. Rzepy na końcach (dla segmentów przegubowych) Nie jeszcze naprawić.

Etap 6.

Przed stopniowego zamykania pokrywy upewnij się, że pokrywa się różne krzywe równomiernie napięty. Nie tworzą kąt, łuki zmarszczek. W czasie zamykania pokrywy w kierunku pobierania łączonych segmentów. Dołączyć ostatni rzep.

Etap 7.

Gumowe uchwyty w kształcie trójkąta służy do mocowania lin gumowych dostarczonych które są używane do zabezpieczenia Półkabin / dachu do użytku zewnętrznego basenu.

Aby wyłączyć lin gumowych, można korzystać z dostarczonych kotwic lub inne załączniki, które są przymocowane do podłoża lub zamrozić ziemię w miejscu trójkątnych szyte uchwyty.

Instrukcja obsługi, instrukcja montażu i warunki gwarancji



Zadaszenie basenu TROPIKO®

Zadaszenie basenowe TROPIKO przeznaczone jest do lekkiego zadaszenia basenów okrągłych o średnicy do 5 metrów, w zależności od wielkości zadaszenia. Zadaszenie można otworzyć całkowicie i pozostawić otwarte przez cały okres pływania.

Zadaszenie służy do sezonowego przykrywania basenu lub innych powierzchni. Następujące funkcje spełnia głównie zadaszenie:

- ✓ zmniejsza straty ciepła wody basenowej w chłodniejszej porze roku (np. w nocy),
- ✓ zmniejsza zanieczyszczenie wody w basenie (np. przez opady latających szczątków i wody deszczowe),
- ✓ chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Produkt czeski

Zadaszenie basenowe TROPIKO wykonane jest z profili aluminiowych z anodowanym wykończeniem. Na strukturę naciągnięta jest specjalna bezbarwna folia polerowana, która jest odporna na promieniowanie UV. Okładzina ma naszyte na dolnych krawędziach pasy ochronne z niebieskiego poliestru z impregnacją hydrofobową. Jednostronny otwór został zaprojektowany z unikalnym segmentem zawiasowym.

Pokrycie dachowe jest produkowane w Republice Czeskiej

Wyłączny sprzedawca produktu:

Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Republika Czeska

www.tropiko.eu

Wybór wielkości pokrycia dachowego

W przypadku montażu naszego zadaszenia na basenie zatopionym, zawsze należy wybrać średnicę zadaszenia większą o co najmniej 50 cm od średnicy basenu.

W przypadku basenu półzamkniętego lub wolnostojącego przyjmij, że zadaszenie jest okrągłe i zwęża się ku górze. W tym przypadku średnica czaszy musi być odpowiednio większa. Nie należy zapominać o pozostawieniu miejsca na skimmer oraz na podłączenie lub ustawienie filtracji.

Tabele z zalecanymi wymiarami pokryć dachowych znajdują się na stronie www.tropiko.eu.

Zadaszenie basenu TROPIKO

średnica / cm	wysokość / cm	waga / kg	dla basenów naziemnych do średnicy / cm
360	180	30	310
420	210	35	370
500	250	42	450
550	275	55	500

Opakowanie: opakowanie kartonowe 190 cm x 50 cm x 25 cm.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Postępowanie z okapem

W czasie nie korzystania z terenu basenu nie należy pozostawiać zadaszenia w pozycji otwartej i niezabezpieczonej. Daszek można pozostawić tylko zamknięty i zakotwiczony. Pozostawienie go w pozycji otwartej może być niebezpieczne. Podczas pływania w basenie zadaszenie musi być uchylone, aby umożliwić dopływ świeżego powietrza. Po wyjściu z basenu należy zamknąć zadaszenie i zabezpieczyć je przed wiatrem za pomocą linek bungee. Zawsze przed wyjściem z basenu sprawdź, czy zadaszenie jest zamknięte i zakotwiczone do podłoża.

Używaj tylko skrajnych pozycji okapu - całkowicie otwartego lub całkowicie zamkniętego i zabezpieczonego. Pozostawienie czaszy w jakiegokolwiek pozycji pośredniej może być niebezpieczne i spowodować uszkodzenia.

Nie należy czyścić plandeki środkami chemicznymi! Dbając o wodę w basenie, należy używać wyłącznie chemii basenowej przeznaczonej do tego celu. (Nie używać SAVO lub podobnych produktów.) Używanie innych środków do uzdatniania wody lub czyszczenia może negatywnie wpłynąć na żywotność okapu.

Zakotwiczenie zadaszenia przed działaniem wiatru

Szczelina między dolną krawędzią zadaszenia a otaczającym go gruntem powinna być jak najmniejsza (maks. 5 cm), aby zmniejszyć ryzyko podwiewania i późniejszego strącania zadaszenia przez wiatr.

Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć zakotwienia pokrycia dachowego przed działaniem wiatru. Stopy kotwiczące muszą być naprawdę mocno osadzone w podłożu. Dobrze wykonane zakotwienie może wytrzymać skutki powszechnie występujących wiatrów. Jednak wyjątkowo silne wiatry, takie jak huragan, mogą uszkodzić pokrycie dachowe. Dlatego zalecamy złożenie pokrycia dachowego i uprzątnięcie go przed nadejściem tak silnych wiatrów. W razie potrzeby można odłączyć daszek od kotew i zabrać.

Konserwacja i zimowanie

Materiały pokryciowe muszą być utrzymywane w czystości. Podczas czyszczenia należy używać zwykłego detergentu i letniej wody, nie należy używać środków na bazie chloru. Zaleca się smarowanie łączy obrotowych olejem silikonowym przed i po sezonie kąpielowym.

Nie zaleca się używania zadaszenia w okresie zimowym, gdy strefa basenowa nie jest użytkowana. Mróz i lód skracają żywotność materiałów, z których wykonane jest pokrycie dachowe. W okresie zimowym nie należy manipulować przy elementach pokrycia dachowego. Tworzywo sztuczne staje się bardziej kruche i podatne na uszkodzenia.

Poza sezonem kąpielowym zadaszenie można pozostawić zamknięte. Wyjątkiem są miesiące zimowe, kiedy to śnieg i wewnętrzny szron pochodzący ze skroplin z basenu mógłby spowodować mechaniczne uszkodzenie konstrukcji aluminiowej i całego dachu przez jej obciążenie. W miesiącach zimowych (zwłaszcza od listopada do marca) należy zawsze pozostawiać dach otwarty! Gdy dach jest otwarty, należy związać pokrycie dachowe np. gumkami i zabezpieczyć konstrukcję na ziemi.

Zwłaszcza śnieg i wewnętrzny mróz mogą powodować uszkodzenia pokrycia dachowego poprzez swoje obciążenie.

Podczas przechowywania pokrycia dachowego należy je przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, aby nie uległo uszkodzeniu.

Podczas stawiania dachu należy postępować zgodnie z instrukcją montażu.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji produktu bez obowiązku aktualizacji niniejszej instrukcji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj produktu tylko do celów, do których jest przeznaczony.
- Mechanizm zawiasowy musi być mocno zakotwiczony w podłożu, a zmontowany daszek dodatkowo przymocowany za pomocą linek bungee.
- Daszek musi być otwarty podczas kąpieli ludzi. Temperatura pod zamkniętym zadaszeniem ma tendencję do bycia dość wysoką, co może powodować problemy zdrowotne u osób przebywających w obszarze zadaszenia.
- Zadaszenie basenu nie służy jako zabezpieczenie przed wejściem osób, dzieci lub zwierząt na teren basenu. W żadnym wypadku producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała w przypadku pominięcia tej instrukcji.
- W obszarze dachu zabronione jest używanie otwartego ognia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy narażać żeberk czaszy na dodatkowe obciążenia. Nie wieszaj niczego na konstrukcji. Żebra dachowe nie są przeznaczone do przemieszczania się osób, do wspinania się itp. Konstrukcja dachu może się zawalić.
- Przed opuszczeniem terenu basenu należy zamknąć i zabezpieczyć zadaszenie. Nie zostawiaj otwartego zadaszenia, jeśli nie znajdujesz się w pobliżu basenu lub nie pływasz.
- Przy wietrznej pogodzie należy koniecznie zamknąć i zabezpieczyć przed otwarciem zadaszenie. Zabrania się otwierania zadaszenia przy silnym wietrze. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.
- Przed nadejściem bardzo silnych wiatrów zaleca się całkowite otwarcie zadaszenia i w tej pozycji ściągnięcie żeber w kilku miejscach, mocno, np. za pomocą linek bungee.
- Poza sezonem kąpielowym zadaszenie można pozostawić zamknięte. Wyjątkiem są miesiące zimowe, kiedy pokrywa śnieżna mogłaby spowodować mechaniczne uszkodzenie aluminiowej konstrukcji żeber i całego dachu przez jej obciążenie. W miesiącach zimowych zawsze pozostawiaj otwarty i zabezpieczony dach. Zabezpiecz konstrukcję na ziemi za pomocą gumek.

Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.




Lista komponentów, zawartość opakowania


- 1 szt. okładki
- 11 szt. żeberk pojedynczych, indywidualnie pakowanych
- 22 szt. podkładek plastikowych
- 22 szt. podkładek metalowych
- 22 szt. nakrętek
- 2 szt. mechanizmów zawiasów
- 2 szt. kotwy do połączeń
- 2 szt. Gumki

WARUNKI GWARANCJI


Zdecydowali się Państwo na produkt o wysokiej jakości i pierwszorzędnym wykonaniu. Zadaszenie basenowe TROPIKO jest dokładnie sprawdzane i dostarczane w idealnym stanie. Każdy produkt jest objęty gwarancją na wady pod warunkiem przestrzegania "Instrukcji obsługi" i "Instrukcji montażu". Oryginalny dowód sprzedaży jest dowodem wymaganym przy reklamacji w ciągu dwóch lat od zakupu. Reklamacje można składać u sprzedawcy, który dostarcza również wszystkie części zamienne do produktu. Usunięcie wad należy do obowiązków producenta.

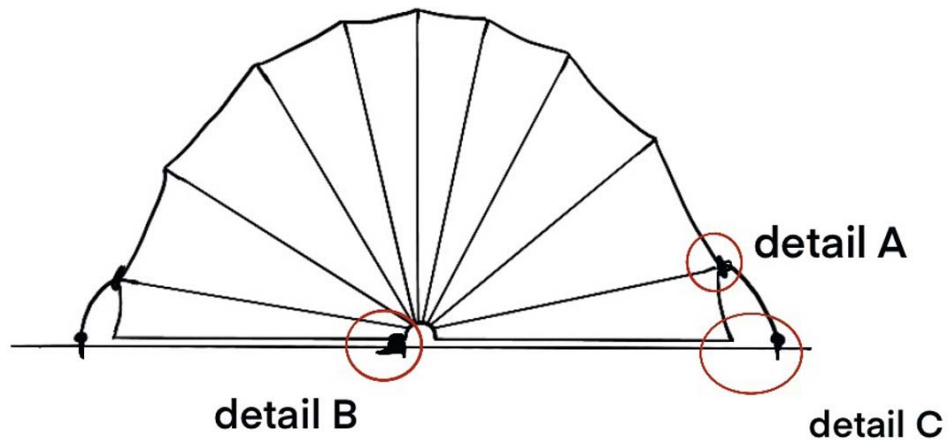


DETAIL C var. 1

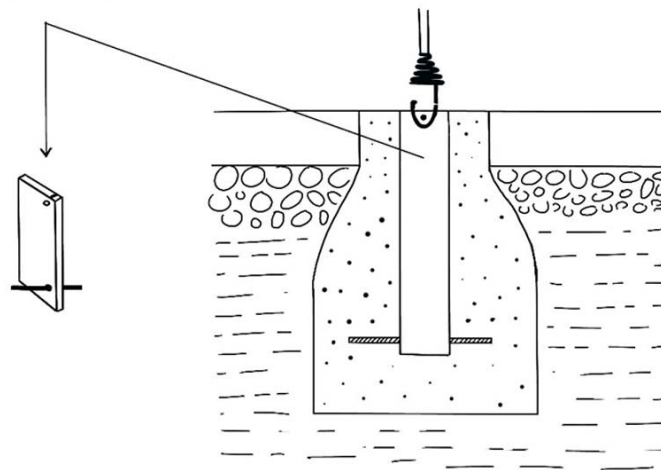


DETAIL C var. 2

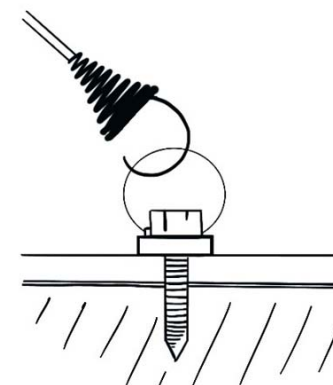


DETAIL A



DETAIL B var. 1

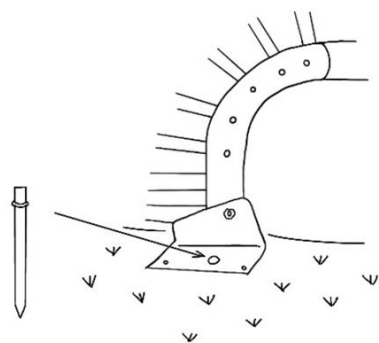

DETAIL B var. 2



DETAIL C var. 3

